

Made in Germany  seit 1975

FRESH-MASTER
SM 380 KS by GAMMO

GAMMO
Mobile Geschäftsideen

3,5 t
mit dem kleinen
Führerschein
fahrbar



Kühlthekenverkaufsmobil mit enormer Kapazität und großer Untertheckenbevorratung

Die leistungsstarke Kühltheke der FRESH-MASTER-Serie ermöglicht es, neben klassischen Metzgereiprodukten wie Wurst und Fleischwaren, auch problemlos Frischfleisch oder Molkereiprodukte wie Käse oder gekühlte Spezialitäten anzubieten. Im Rahmen eines Touren-, Überland- oder Marktverkaufs kann der FRESH-MASTER SM 380 KS seine Stärken ausspielen. Dank der integrierten Untertheckenschübe ist ausreichend Platz für Vorräte, die mit Hilfe von Normkisten bequem unterhalb der Kühltheke verstaut werden können.



Innenansicht mit Fahrerhausdurchgang



Kühltheke mit Radialhebeglasbeschlag



Untertheckenschübe für gekühlte Vorräte



Edelstahl-Kühltheckenwanne

Grundriss / technische Daten / Ausstattung

Chassis / Maße / Gewicht

RENAULT Master 2,3 dCI Motor 110 PS / 81 kW , 6-Gang incl. Servolenkung, ABS, Plattform - Chassis, Inkl. Hochdach mit Staufach.

Aufbauinnenmaße ca.: 380 x 232 x 205 cm (LxBxH)
Gesamtmaß ca.: 655 x 240 x 275 cm (LxBxH)
Zul. Gesamtgewicht: 3.500 kg

Fahrzeugaufbau

Hergestellt in tausendfach bewährter Sandwich-Technik, System GAMO. Langlebiges GFK-Polyester außen und innen mit Gelcoat-Oberflächenvergütung in weiß. Alu Einfass- und Rahmenprofilen, pulverbeschichtet. Isolation durch hochwertigen PU-Hartschaum. Holz-Verbundbodenplatte mit Unterbodenschutz außen, innen mit hochwertigem Bodenbelag. Fahrerhausanschluss mit Durchgangstüre. 1 Dachlüfter. Zugangstüre im Heck, serienmäßig mit federnd angebautem Einstiegstritt mit Stoßstangenfunktion. Verkaufsklappe in Fahrtrichtung rechts mit elektrischer Verkaufsklappeninnenbedienung, diese ist mit einer automatischen Taschenablage gekoppelt. Serienmäßig ist das Fahrzeug mit einem Warnton (bei geöffneter Klappe) ausgestattet.

Verkaufskühltheke / Ausstattung

GAMO AIR-PLUS 2 KÜHLTHEKEN-SYSTEM

- Auslagetheke ca. 3750 x 785 mm - Wannenaufteilung 1/3 + 2/3 mit durchgehendem, allseitig isoliertem Untertheckenkühlraum mit 4 großen Zugangsklappen und Wasserabläufen mit Ventil (verschließbar).
- Optimale Warenpräsentation durch hochwertige, marmorierte Edelstahl-Wanne. Leistungsstarke Auslage-Kontaktkühlung, stufenlos regelbares Umluft-Kältesystem mit verdeckter Verdampferanordnung.
- Großer Unterthecken-Kühlraum mit Wasserabläufen, gut zugänglich durch groß dimensionierte Zugangsklappen. Einfache und leichte Reinigung durch glatte Oberflächen aus GFK-Polyester bzw. Edelstahl.
- Kältemaschine FCKW-frei mit Zusatzlüftung (bei hohen Außentemperaturen) Temperatursteuerung mit Drehzahlregler, sichtbare Temperaturanzeige

Kontakt: SÜD / WEST

GAMO Fahrzeugwerke GmbH
Kanalstraße 55
88214 Ravensburg

Tel.: +49 (0) 75 1 / 366 11 - 0
Fax: +49 (0) 75 1 / 366 11 - 51

Email: info@gamo.de


Kontakt: NORD / OST

GAMO Fahrzeugwerke GmbH
An der Lödlaer Chaussee 4
04617 Lödla

Tel.: +49 (0) 34 47 / 510 66 - 0
Fax: +49 (0) 34 47 / 510 66 - 20

FRESH-MASTER

by GAMO

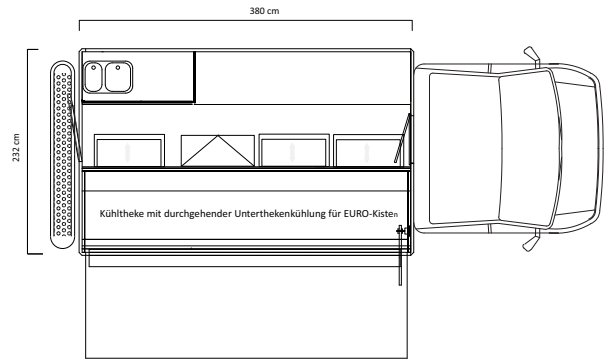

- Panoramaglasbeschlag
- Thekenbeleuchtung
- Preisschildschiene
- Arbeitsplatte oberhalb der Verkaufstheke
- Ablagebord mit Rutschkante
- abgehängte Staubschutzverglasung
- Wandarbeitsplatte mit Radkastenumbauung
- Dekordeckenblende mit Rückraumbeleuchtung
- Hygienebereich mit Spülbecken, Schwenkhahn und Warmwasserwasserversorgung inkl. Hygienepaket

Hinweis zur Kühltheke

Alle Kühlanlagen sind für eine Temperatur von ca. + 2/+ 7 ° C bei einer Umgebungstemperatur von + 25 ° C bei relativer Luftfeuchtigkeit von 60 % konzipiert. Direkte Sonneneinstrahlung und erhöhter Luftwechsel durch Wind und Durchzug beeinträchtigen die Kühlleistung. Regelmäßiges Abtauen ist daher erforderlich. Nach gültigen HACCP-Vorschriften müssen die Waren in der vorgeschriebenen Lagertemperatur vorgekühlt in die Theke eingebracht werden. Bei höherer Umgebungstemperatur sollte eine unterstützende Raumklimatisierung zur Einhaltung der Temperatur beitragen.

Stromversorgung

230 Volt Elektro-Grundinstallation gem. VDE 0/100 mit FR-Verteilerkasten, FI-Schutzschalter sowie Sicherungsautomat 16 Ampere bis max. 3,5 kw. FR-Lichtschalter sowie 2 FR-Doppelsteckdosen komplettiert durch Einspeise-Anschlusskabel Schuko FR.

GAMO finden Sie jetzt auch auf:



www.gamo.de